SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 2562 /TM-BV

V/v mời tham gia gói thầu: Thi công xây dựng hệ khung dàn thép đỡ màn hình led ngoài trời tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 30 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI

Kính gửi: Quý công ty, doanh nghiệp

Căn cứ Đề nghị ngày 26/6/2026 của Phòng Quản trị về việc lắp đặt hệ thống đèn led nhằm mục đích kết nối thông tin, phổ biến kiến thức, quảng bá hình ảnh hoạt động Bệnh viện đã được Lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt;

Căn cứ Thông báo của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình ngày 30/6/2026 về việc Tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa Thái Bình;

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 13/08/2026;

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 20/10/2026;

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 27/10/2026;

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-BV ngày 29/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Bình về việc phê duyệt Thiết kế, dự toán công trình: Hệ khung dàn thép đỡ màn hình led ngoài trời tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công thực hiện gói thầu: Thi công xây dựng hệ khung dàn thép đỡ màn hình led ngoài trời tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Hệ khung dàn thép đỡ màn hình led ngoài trời tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cụ thể như sau:

- Tên công trình: Hệ khung dàn thép đỡ màn hình led ngoài trời tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
- Nguồn vốn: Từ nguồn Tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa Thái Bình của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình.
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng hệ khung dàn thép đỡ màn hình led ngoài trời tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày.
- Danh mục công việc và Bản vẽ thiết kế thi công: Theo phục lục đính kèm.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý công ty, doanh nghiệp quan tâm tham gia nộp hồ sơ thực hiện gói thầu trên.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị tham gia thực hiện gói thầu.
- Hồ sơ năng lực của Công ty (yêu cầu năng lực phù hợp với gói thầu)

Hồ sơ của Quý công ty, doanh nghiệp xin gửi về cho:

- Đ/c Nguyễn Hữu Thiện, chức vụ: Trưởng phòng quản trị
- SĐT: 0976 262 427, Email: phongquantribvdktb@gmail.com
- Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, Số 530, Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.
- Thời hạn nộp : Đến ngày 04 tháng 11 năm 2026

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT,QT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Lại Đức Trí

PHỤ LỤC:
DANH MỤC CÔNG VIỆC VÀ BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG


Công trình: Hệ khung dàn thép đỡ màn hình led ngoài trời tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

(Kèm theo Thư mời số 2562/TM-BV ngày 30/ 10/2026 của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình)


STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Phá dỡ gạch lát nền bằng thủ công	m^2	4	
2	Phá dỡ nền bê tông không cốt thép bằng thủ công	m^3	0,289	
3	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, bằng thủ công, rộng ≤ 1m, sâu ≤ 1m, đất cấp I	m^3	5,448	
4	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m, bằng ô tô 2,5 tấn	m^3	6,125	
5	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m, bằng ô tô 2,5 tấn	m^3	6,125	
6	Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5m, đất cấp I	100m	1,806	
7	Vét bùn đầu cọc bằng thủ công	m^3	0,289	
8	Đắp cát phủ đầu cọc	m^3	0,289	
9	Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ móng băng, bệ máy	$100m^2$	0,071	
10	Gia công, lắp dựng cốt thép móng đường kính ≤ 10mm	tấn	0,016	
11	Gia công, lắp dựng cốt thép móng đường kính ≤ 18mm	tấn	0,135	
12	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng ≤ 250cm đá 4x6, vữa bê tông xi măng PCB30 mác 100	m^3	0,289	
13	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng rộng ≤ 250cm đá 1x2, vữa bê tông xi măng PCB30 mác 250	m^3	2	
14	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông nền đá 1x2, vữa bê tông xi măng PCB30 mác 250	m^3	0,189	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
15	Lát gạch nền bằng gạch Tezzarro kích thước 40x40cm	m^2	4	
16	Lắp đặt bu lông m20, L=600mm	bộ	16	
17	Gia công cột bằng thép hộp mạ kẽm	tấn	0,198	
18	Lắp dựng cột thép các loại	tấn	0,198	
19	Gia công hệ khung dàn bằng thép hộp mạ kẽm	tấn	0,284	
20	Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn	tấn	0,284	
21	Bưng cột, vách bằng tấm alumex ngoài trời dày 3mm	m^2	50,36	
22	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cào ≤ 16m	$100m^2$	0,75	

* **Đính kèm:** Bản vẽ thiết kế Hệ khung dàn thép đỡ màn hình led ngoài trời tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

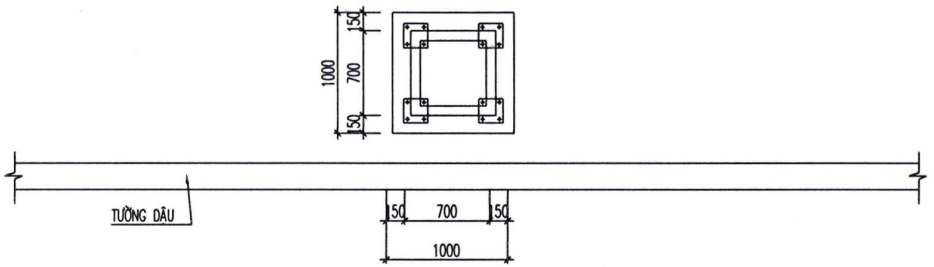

MẶT BẰNG MÓNG CỘT BIỂN LED

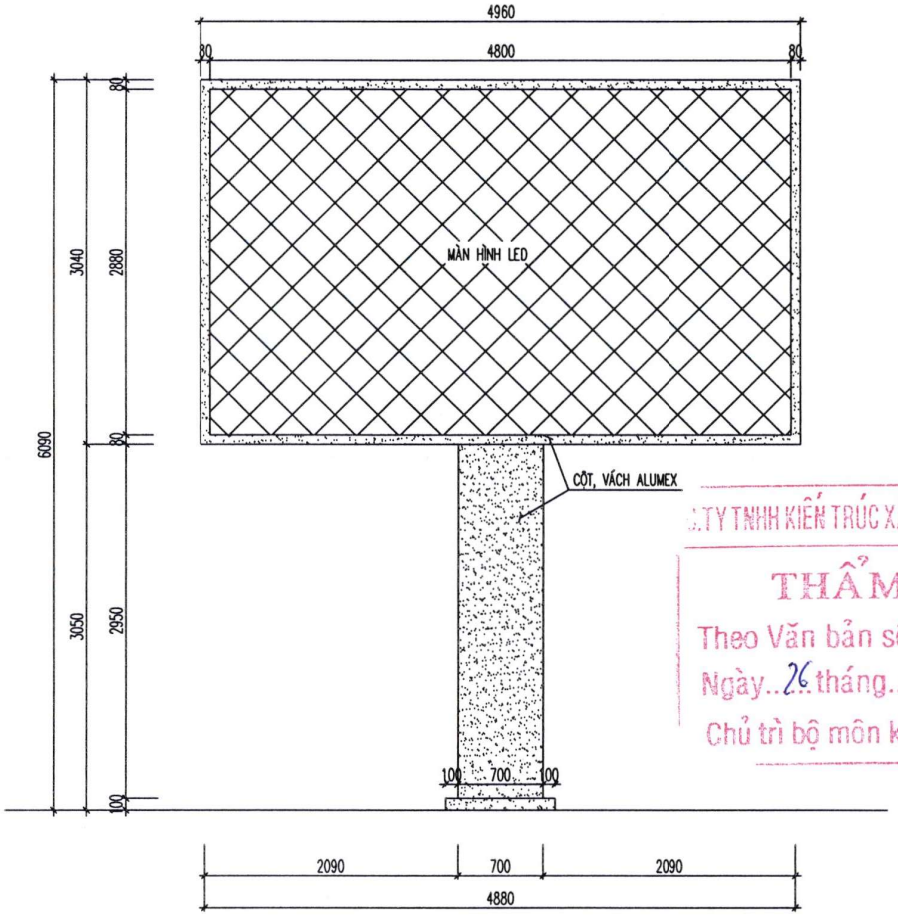

MẶT ĐỨNG CỘT BIỂN LED

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHÚC THÀNH

THẨM TRA

Theo Văn bản số ...10...../BC.TT-PKTB

Ngày ..26 tháng ..10.. năm 2026..

Chủ trì bộ môn ký tên:

M.S.D.N: 1001154798 C.T.T.N.H.H CÔNG TY T.N.H.H XÂY DỰNG DÂN DỤNG THÁI HÀ TỈNH HƯNG YÊN

SỬA ĐỔI		
LẦN	NGÀY	XÁC NHẬN
01		
02		

GHI CHÚ:

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

CÔNG TRÌNH:

HỆ KHUNG DẦN THÉP ĐỠ MÀN HÌNH LED NGOÀI TRỜI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

SỐ 530, ĐƯỜNG LÝ BÔN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỈNH HƯNG YÊN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

THAIHA CONSTRUCTION

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG THÁI HÀ

ĐỊA CHỈ: SN 26K2 - KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẦN LÃM TỔ 22, PHƯỜNG TRẦN LÃM, TỈNH HƯNG YÊN
SĐT: 0983 193 516
MAIL: xddtthaiha@gmail.com

GIÁM ĐỐC:

GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN TIẾN

CHỦ TRÌ KIẾN TRÚC:

KTS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

CHỦ TRÌ KẾT CẤU:

KS. NGUYỄN VĂN TIẾN

THỂ HIỆN:


KS. PHẠM VĂN MẠNH

TÊN BẢN VẼ:


TỶ LỆ:	KÝ HIỆU BẢN VẼ:
	KT:

HOÀN THÀNH:


THÁNG 10/2026

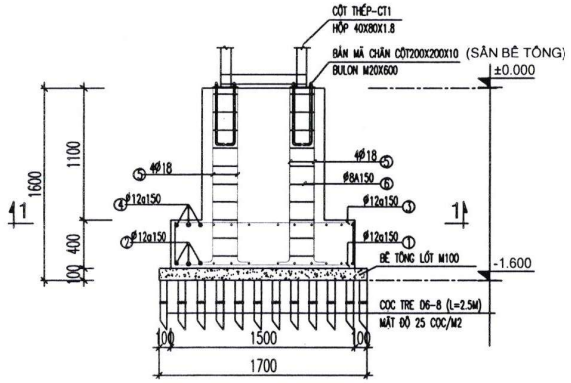


MẶT CẮT CHI TIẾT MÓNG CỘT




MẶT CẮT 1 - 1 MÓNG CỘT

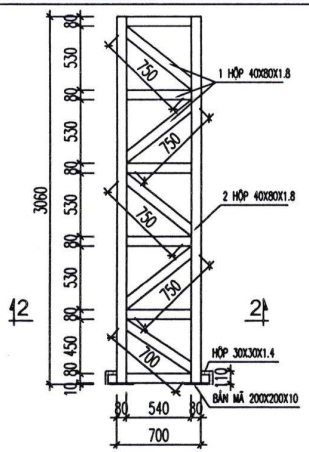


MẶT ĐỨNG KHUNG THÉP CỘT




MẶT CẮT 2 - 2 KHUNG THÉP CỘT

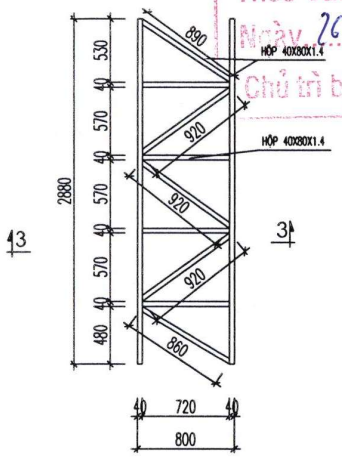


MẶT CẮT CHI TIẾT KHUNG CẠNH



MẶT CẮT 3 - 3 CHI TIẾT KHUNG CẠNH

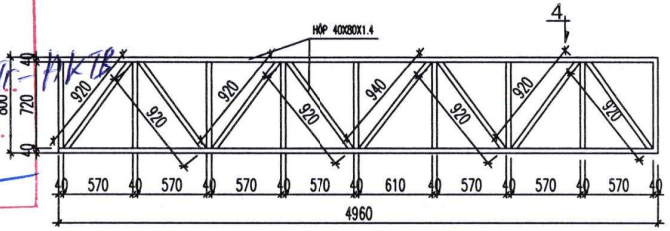

MẶT CẮT CHI TIẾT KHUNG TRÊN, DƯỚI



MẶT CẮT 4 - 4 CHI TIẾT KHUNG TRÊN, DƯỚI

C.TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHÚC THÀNH

THẨM TRA

Theo Văn bản số 10 /BC TĐ-PKT

Ngày 26 tháng 10 năm 2026

Chủ trì bộ môn ký tên:

SỬA ĐỔI		
LẦN	NGÀY	XÁC NHẬN
01		
02		

GHI CHÚ:

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

CÔNG TRÌNH:

HỆ KHUNG DÀN THÉP ĐỠ MÀN HÌNH LED NGOÀI TRỜI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

SỐ 530, ĐƯỜNG LÝ BÔN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỈNH HƯNG YÊN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

THAIHA CONSTRUCTION

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG THÁI HÀ

ĐỊA CHỈ: SN 26K2 - KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẦN LÂM TỔ 22, PHƯỜNG TRẦN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN
SĐT: 0983 193 516
MAIL: xddtthaiha@gmail.com

M.S.D.N: 0901154798 CÔNG TY T.N.H.H XÂY DỰNG DÂN DỤNG THÁI HÀ TỈNH HƯNG

GIÁM ĐỐC:

GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN TIẾN

CHỦ TRÌ KIẾN TRÚC:

KTS. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG DUNG

CHỦ TRÌ KẾT CẤU:

KS. NGUYỄN VĂN TIẾN


THỂ HIỆN:

KS. PHẠM VĂN MẠNH


TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:	KÝ HIỆU BẢN VẼ:
	KT:

HOÀN THÀNH: THÁNG 10/2026

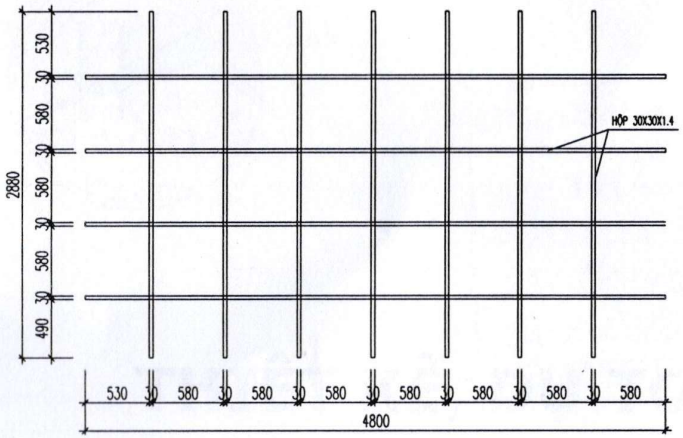

CHI TIẾT KHUNG ALUMEX SAU

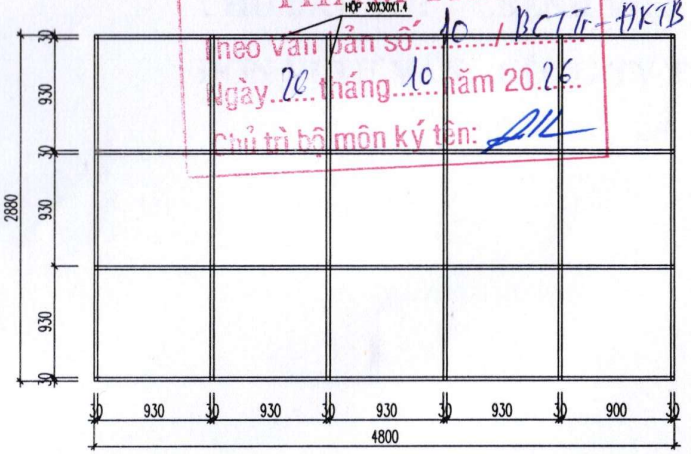

CHI TIẾT KHUNG MÀN HÌNH LED

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHÚC THÀNH
THẨM TRA
Theo văn bản số: 10 /BCTT-ĐKTB
Ngày 20 tháng 10 năm 2026
Chủ trì bộ môn ký tên:

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
MÓNG Số lượng: 1	1	150 1450 150	12	1750	11	11	19.25	17.26
	2	150 1450 150	12	1750	11	11	19.25	17.26
	3	350 1450 350	12	2150	11	11	23.65	21.21
	4	350 1450 350	12	2150	11	11	23.65	21.21
	5	350 1450	18	1800	16	16	28.8	58.12
	6	200 200 50	8	900	44	44	39.6	15.78
CỘT Số lượng: 1	1	Thép hộp 40x80x1.8		3050	8	8	24.4	80.26
	2	Thép hộp 40x80x1.8		540	24	24	12.96	42.63
	3	Thép hộp 40x80x1.8		750	16	16	12	39.47
	4	Thép hộp 40x80x1.8		700	4	4	2.8	9.21
	5	Thép hộp 30x30x1.4		700	4	4	2.8	3.52
	6	Thép hộp 30x30x1.4		900	8	8	7.2	9.05
	7	Thép hộp 30x30x1.4		40	16	16	0.64	0.80
	8	Thép bản 200x200x10			4	4	0.16 m2	12.56
KHUNG CẠNH Số lượng: 2	1	Thép hộp 40x80x1.4		2880	2	4	11.52	29.68
	2	Thép hộp 40x80x1.4		720	4	8	5.76	14.84
	3	Thép hộp 40x80x1.4		920	3	6	5.52	14.22
	4	Thép hộp 40x80x1.4		890	1	2	1.78	4.59
	5	Thép hộp 40x80x1.4		860	1	2	1.72	4.43
KHUNG TRÊN, DƯỚI Số lượng: 2	1	Thép hộp 40x80x1.4		4960	2	4	19.84	51.11
	2	Thép hộp 40x80x1.4		720	9	18	12.96	33.39
	3	Thép hộp 40x80x1.4		920	7	14	12.88	33.18
	4	Thép hộp 40x80x1.4		940	1	2	1.88	4.84
KHUNG ALUMEX SAU Số lượng: 1	1	Thép hộp 30x30x1.4		4800	4	4	19.2	24.14
	2	Thép hộp 30x30x1.4		530	7	7	3.71	4.66
	3	Thép hộp 30x30x1.4		580	21	21	12.18	15.31
	4	Thép hộp 30x30x1.4		490	7	7	3.43	4.31
KHUNG MÀN LED Số lượng: 1	1	Thép hộp 30x30x1.4		2880	6	6	17.28	21.73
	2	Thép hộp 30x30x1.4		930	16	16	14.88	18.71
	3	Thép hộp 30x30x1.4		900	4	4	3.6	4.53

- Trọng lượng thép có đường kính Φ8 = 15.78 kg; Chiều dài = 39.6 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ12 = 76.94 kg; Chiều dài = 85.8 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ18 = 58.12 kg; Chiều dài = 28.8 mét
- Trọng lượng thép bản có chiều dày 10 mm = 12.56 kg
- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=40x80x1.8: = 171.57 kg; Chiều dài = 52.16 mét
- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=30x30x1.4: = 106.76 kg; Chiều dài = 84.92 mét
- Trọng lượng thép ống vuông có BxHxd=40x80x1.4: = 190.28 kg; Chiều dài = 73.86 mét

SỬA ĐỔI		
LẦN	NGÀY	XÁC NHẬN
01		
02		

GHI CHÚ:

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

CÔNG TRÌNH:

HỆ KHUNG DÀN THÉP ĐỠ MÀN HÌNH LED NGOÀI TRỜI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

SỐ 530, ĐƯỜNG LÝ BÔN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, TỈNH HƯNG YÊN

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

THAIHA CONSTRUCTION

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG THÁI HÀ

ĐỊA CHỈ: SN 26K2 - KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRẦN LÂM TỔ 22, PHƯỜNG TRẦN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN
SĐT: 0983 193 516
MAIL: xddcthaiha@gmail.com

GIÁM ĐỐC:

GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN TIẾN

CHỦ TRÌ KIẾN TRÚC:

KTS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

CHỦ TRÌ KẾT CẤU:

KS. NGUYỄN VĂN TIẾN

THỂ HIỆN:

KS. PHẠM VĂN MẠNH

TÊN BẢN VẼ:

TỶ LỆ:

KÝ HIỆU BẢN VẼ:
KT:

HOÀN THÀNH:
THÁNG 10/2026